


TALABARTE DUPLO

Talabarte duplo em “Y” com absorvedor de energia de alto desempenho, permitem movimentação vertical e horizontal em estruturas de grande porte que permitam a conexão e tenham a resistência mínima exigida por norma.

Confeccionado em fita de poliéster tubular elastizada de alta resistência 3 conectores e absorvedor de energia.

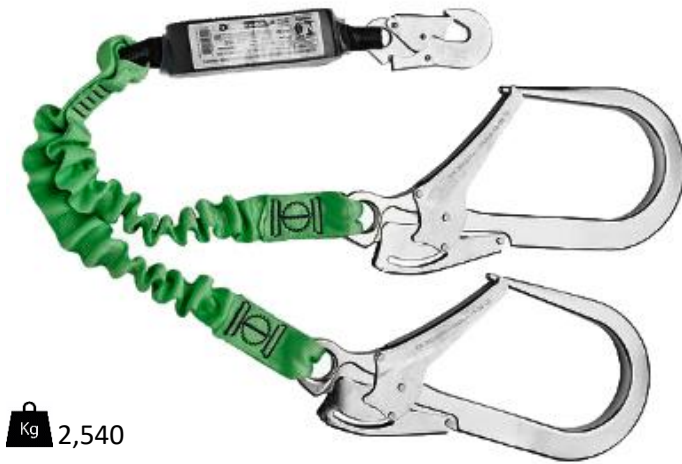

 Kg 2,540

Normas aplicadas:

- NBR – 15834
- NBR – 15837
- NBR – 14629
- *Certificado por organismo acreditado pelo INMETRO*
- CA – Conjugado com cinto



<http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx>

Obs.: Consulte o CA do cinturão ao qual pretende usar o talabarte conjuntamente.

Modelo/ref : DG 8020

Aplicações:

- *Em diversas atividades em altura*
- *Construções de grandes estruturas, Torres de transmissão de energia*
- *Linhas de vida*
- *Pontos de ancoragem e estruturas com resistência que permitam a conexão*

Características:

- *Dois conectores classe A com abertura de 110mm em alumínio*
- *Um conector classe T com abertura 16mm em aço*
- *Um absorvedor de energia em fita de poliéster revestido com plástico termo contrátil.*
- *1,30 metros de comprimento útil*
- *Fita de Poliéster elastizada minimizando as sobras de fita que atrapalham a movimentação*

Cuidados:

- *Equipamento para uso individual*
- *Utilize somente com equipamentos compatíveis*
- *Verifique sempre a resistência da estrutura antes de se ancorar*
- *Guardar/armazenar corretamente*
- *Inspecione antes da utilização*
- *Higienize sempre que necessário*
- *Antes de usar leia o manual*

Fone: 11 3312 4300

www.dgmastercintos.com.br

E-mail: sac@dgmastercintos.com.br