


Placa de Ancoragem X

A placa de ancoragem X faz parte de um sistema de restrição e retenção de queda. O sistema possui característica de aplicação conforme a NBR 16325-2, podendo ser instalado em diversas interfaces de fixação de linhas de vida horizontais flexíveis. Permite projetar até quatro linhas simultâneas saindo do mesmo ponto de fixação, ideal para locais de intersecção de linhas.



Kg 0,479

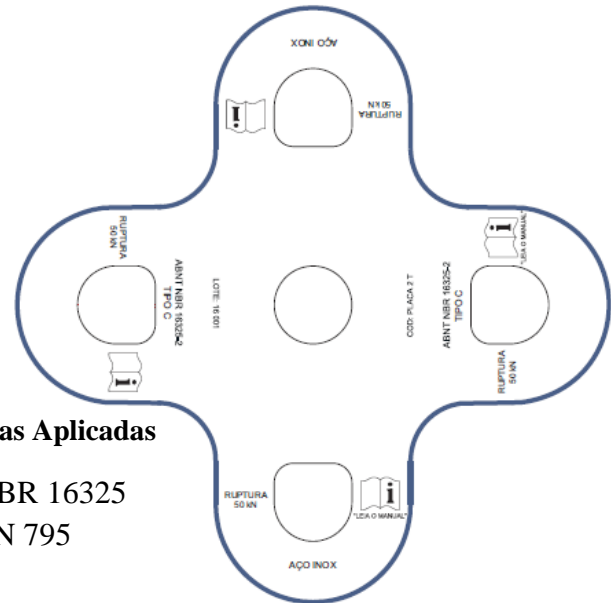

Normas Aplicadas

- NBR 16325
- EN 795

Modelo/ref : DG 7205

Aplicações:

- Linha de vida DG-Line
- Ancoragem de extremidade, 4 ramais
- Concreto, estruturas metálicas, pilaretes e qualquer interface que garanta a resistência mínima necessária.

Características:

- Fabricado em Aço Inox
- Dimensões: 152 x 152
- Carga de ruptura 50 kN
- Fixação com parafuso M16 ou 5/8"

Cuidados:

- A linha de vida deve ser projetada por pessoas legalmente habilitadas (Consulte o CREA de seu estado)
- As peças foram projetadas para serem usadas em conjunto conforme NBR 16325
- Verifique a resistência da estrutura receptora
- Não utilize este equipamento caso não tenha treinamento prático adequado
- Leia o manual

Em caso de dúvidas consulte a Engenharia da DGmaster