


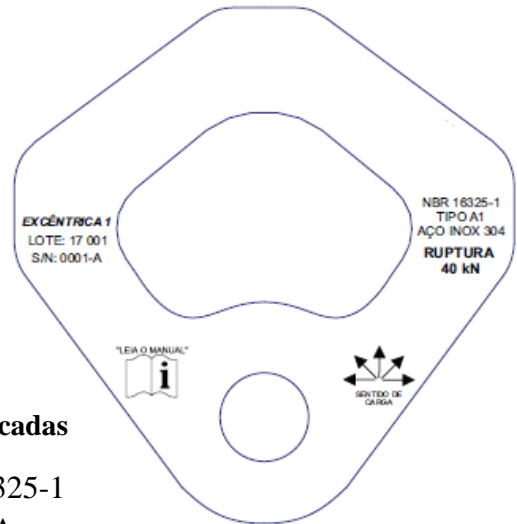
Ancoragem Excêntrica 2

A ancoragem TIPO A1 modelo EXCÊNTRICA, pode ser utilizada como ponto de ancoragem para fixação de ganchos de talabartes, fixação de trava quedas retráteis e outros dispositivos destinados a retenção de queda em altura ou posicionamento para trabalho. Pode também ser utilizada em aplicações do tipo C (NBR 16325-2), podendo ser utilizada nas ancoragens de extremidade ou intermediárias.



Não acompanha parafuso

 Kg 0,106



Normas Aplicadas

- NBR 16325-1
- EN 795 A

Modelo/ref : DG 7211

Aplicações:

- Ponto de ancoragem em máquinas, prédios e locais que não demandam muita movimentação
- Indústria, construção civil, offshore, eólica

Características:

- Fabricado em Aço Inox
- Dimensões: 95 x 60 x 45mm
- Carga de ruptura 40 kN
- Fixação com parafuso 5/8" ou 16mm (não acompanha parafuso).

Cuidados:

- Todo ponto de ancoragem deve ser projetado por pessoas legalmente habilitadas (Consulte o CREA de seu estado)
- As peças foram projetadas para serem usadas dentro das limitações indicadas
- Verifique a resistência da estrutura receptora
- Não utilize este equipamento caso não tenha treinamento prático adequado
- Leia o manual

Em caso de dúvidas consulte a Engenharia da DGmaster